


3. 3. Zestawienie podstawowych materiałów– instalacja w kontenerze stacji bazowej

L.p.	Nazwa	Ilość	Miara
1.	Rozdzielnica RG– obudowa natynkowa FW412WT	1	kpl.
2.	Przełącznik wyboru zasilania SPAMEL PRZK 63A	1	kpl.
3.	Ogranicznik przepięć DEHNgard M TNS 275 Up<1,5kV typ 2, kl. 2	1	szt.
4.	Wyłącznik różnicowo-prądowy P304 40A/30mA, AC	1	szt.
5.	Wyłącznik nadprądowy S301 B16A 1P	8	szt.
6.	Wyłącznik nadprądowy S301 B10A 1P	3	szt.
7.	Wyłącznik nadprądowy S301 B6A 1P	1	szt.
8.	Gniazdo wtykowe natynkowe pojedyncze 2P+Z	1	szt.
9.	Gniazdo wtykowe natynkowe podwójne 2P+Z	6	szt.
10.	Wyłącznik natynkowy świecznikowy	1	szt.
11.	Oprawa świetlówkowa 2x36W	2	szt.
12.	Listwa instalacyjna 40x40	40	mb
13.	Przewód YDYżo 4x1,5	15	mb
14.	Przewód YDYżo 3x1,5	5	mb
15.	Przewód YDYżo 3x2,5	50	mb
16.	Przewód YDYżo 5x2,5	10	mb
17.	Przewód YLYżo 1x25	5	mb
18.	Szyna uziemiająca miedziana 25x4	1,2	mb
19.	Klimatyzator AIRWELL HKD 018 z czynnikiem R32	1	zestaw
20.	Grzejnik ścienny Thermoval TX 2000W	1	szt.
21.	Drobny materiał montażowy	wg potrzeb	-

9. Projekt szafy telekomunikacyjnej

Rolę szafy telekomunikacyjnej spełnia szafa 19" 42Ux800x1000 prod. ZPAS, numer katalogowy: **WZ-IT-428010-84BB-1-011**

Jest to szafa z przednimi drzwiami szklanymi, perforowane blachy boczne, jednoskrzydłowe drzwi tylne z perforacją z zamkiem i klamką

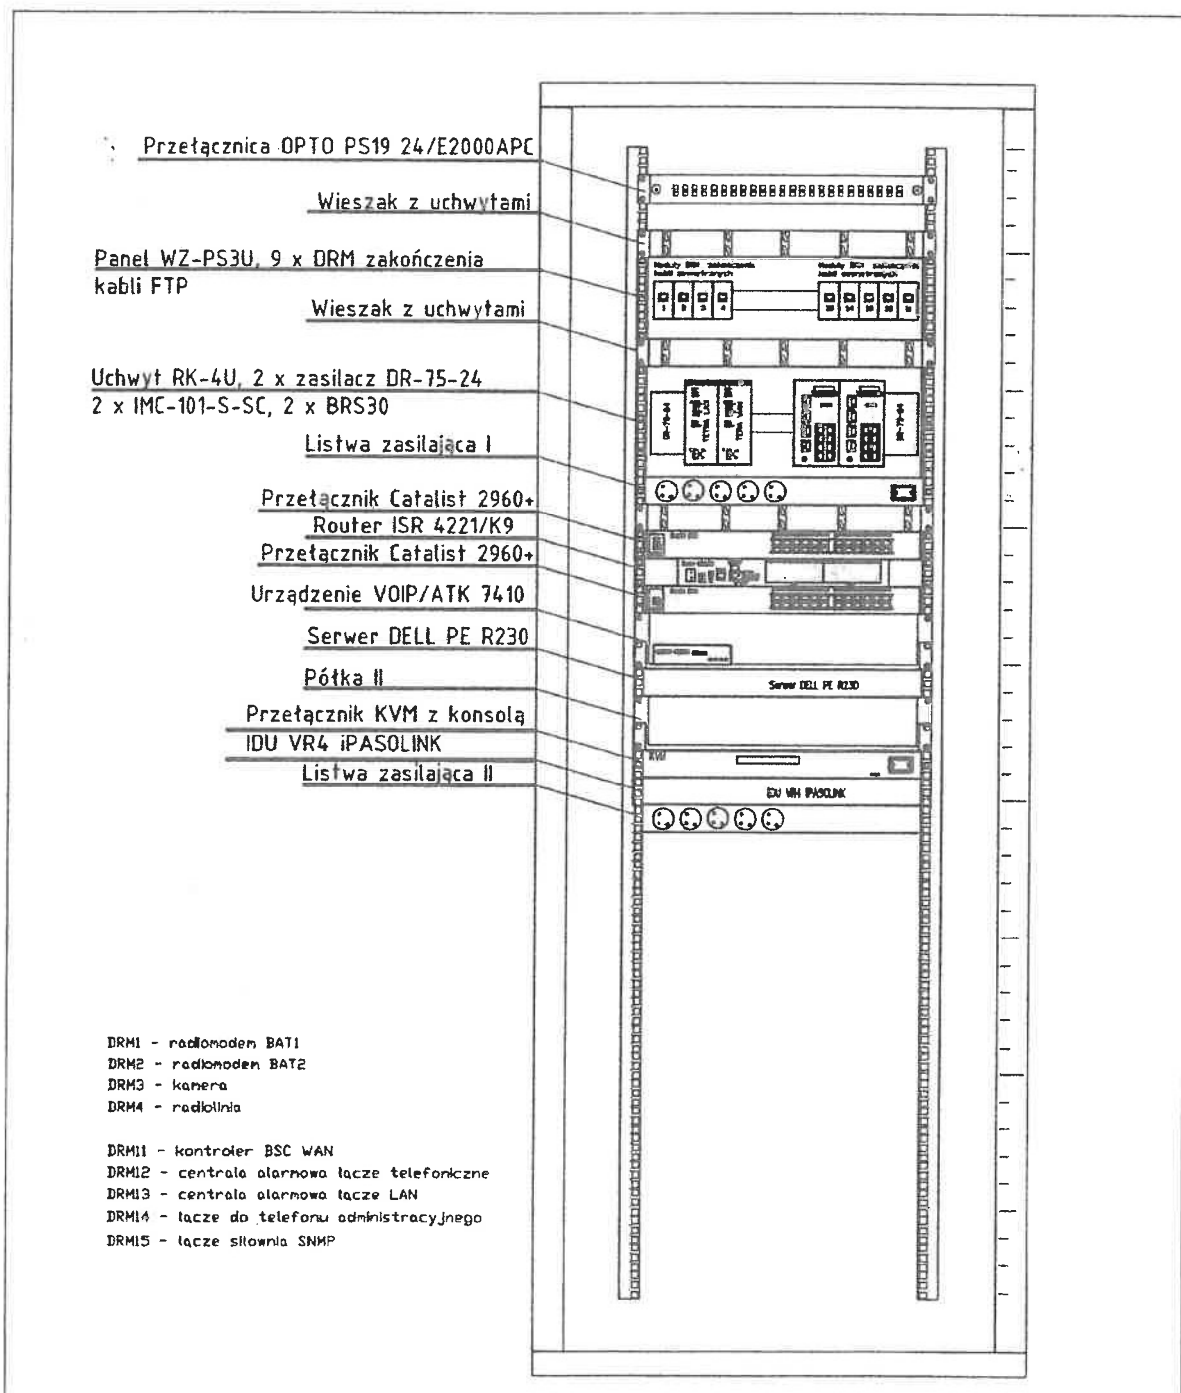

Rys. 9.1 Rozmieszczenie elementów w szafie telekomunikacyjnej