


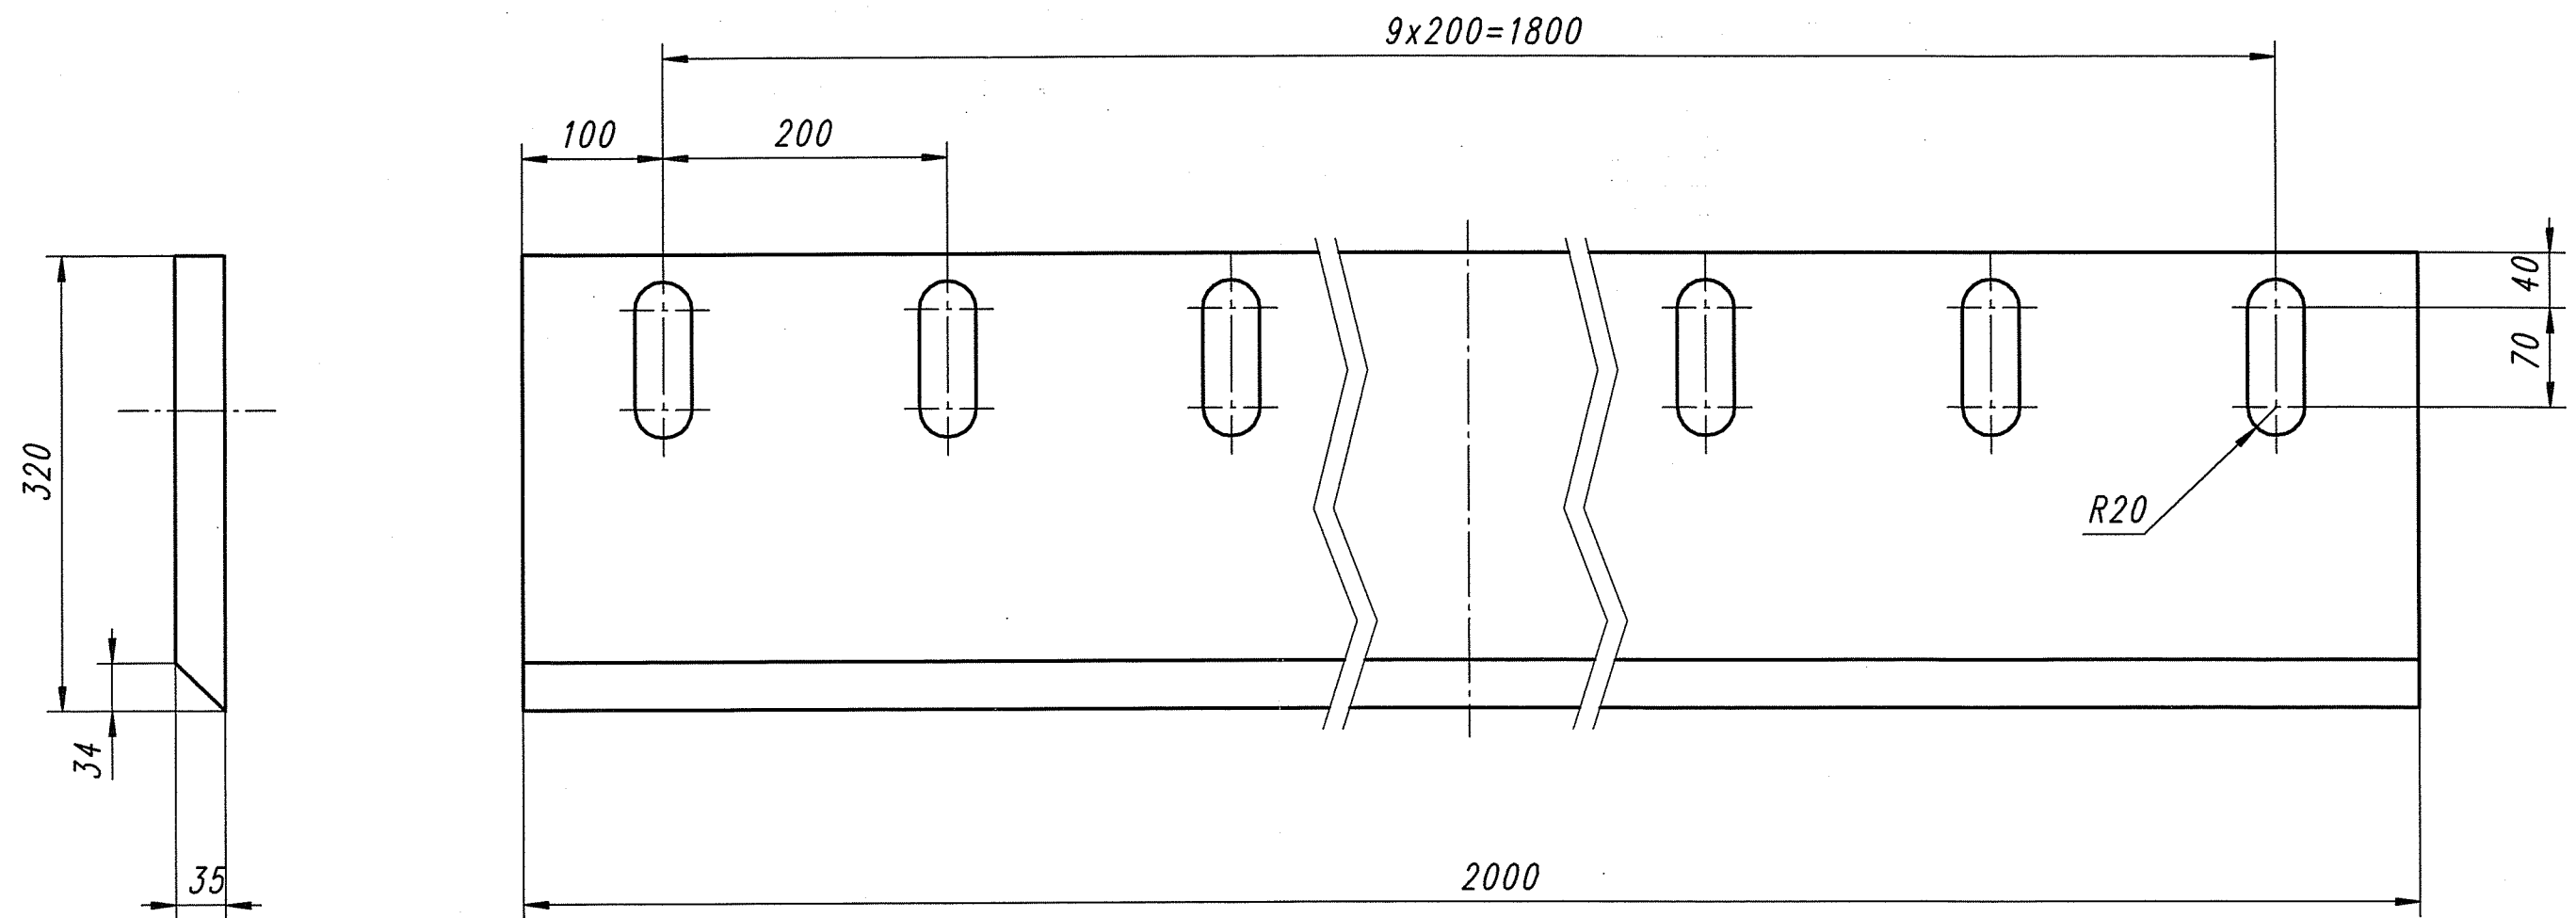

1. Ogólna klasa tolerancji ISO 2768-mK
2. Jeżeli zamówienie nie stanowi inaczej,
wykonać z materiału o parametrach:

Parametry	Guma	Poliuretan
Wytrzymałość, MPa	15 ± 3	20 ± 3
Wydłużenie, %	300 ± 10	400 ± 20
Ścieralność, mm ³	120 ± 10	100 ± 10
Twardość, °ShA	55 ± 5	60 ± 10

Poz.	Wyszczególnienie		Nr rys. lub normy		Ilość szt.	Materiał	1 szt.	Razem
 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów		Konstruował	mgr inż. K. Gniłka	Cy2	19.03.13	Sprawdził	inż. H. Marchwińska	Masa (kg)
		Adaptował				Spr. normy	T. Stelmaszczyk	25.03.13
		Kreślił	LOGOCAD	25.03.13		Zatwierdził	inż. Z. Duda	25.03.13
Przynależność do maszyn		Materiał		Nazwa rys.				Masa (kg)
Typ		Nr maszyny		USZCZELNIENIE GUMOWE				20,3
PRZEN. TAŚMOWE								Podziałka
								1:5
		Nr rys. wytwórcy		Numer rys.				Ark./il.ark.
				220 020 114 0				1/1
Oryg.rys.w posiadaniu Dział Projektowo-Konstrukcyjny		Rys.zastąpiony		Rys.zastępuje		Nazwa dosowska 220020\220020114010		