


UWAGA:

- 1. Promienie nieopisane wykonać R=4
- 2. Zbieżności nieopisane wykonać $\alpha = 3^\circ$
- 3. Po odlaniu łoża wyżarzyc.

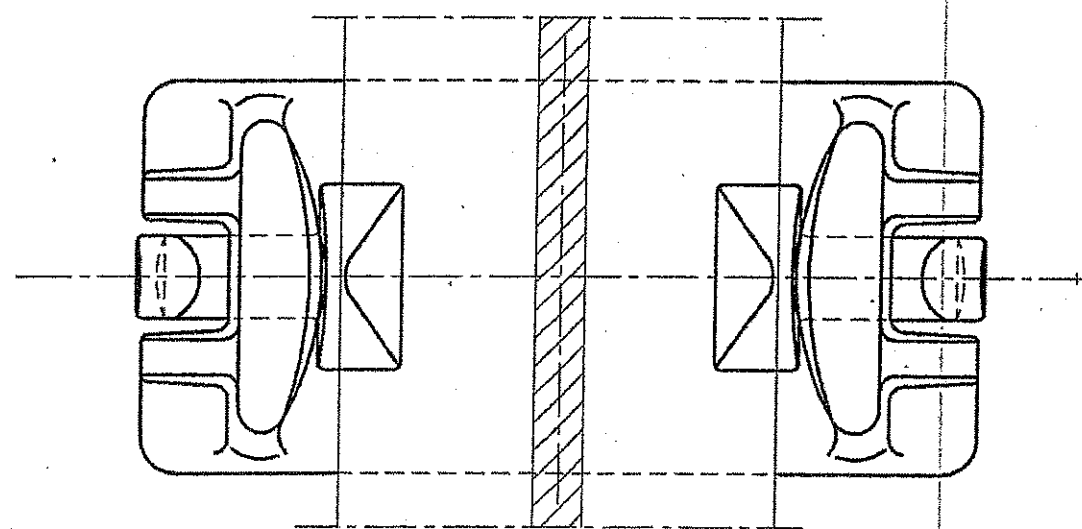

ISO 2768-mK

P 0580

2	2	Sworzeń	14-16-PT-044-2b	S235JR	0,70	
1	1	Łoże	14-16-PT-044-1b	200-400W	4,40	
Poz.	Ilość	Wyszczególnienie		Nr rysunku lub normy	Materiał	Masa w kg
Nr zm.	Ilość	Zamiast		Powinno być	Podpis	Data
Projektował	K. Skreła	01.69	Podziałka 1:2	Materiał	Masa w kg	5,10
Konstruował			Zastąpiony przez rys. Nr			Format
Kreślił			Zastępuje rys. Nr			A3
Sprawdził	K. Skreła	01.69	Nr rysunku wytwórcy			Arkusze Nr
Kier.pracowni	Z. Beuth	01.69				1/1
	Nazwisko	Podpis	Data	Nazwa rys.		
Zastrzeżenie prawa autorskiego				ZAMOCOWANIE SZYNY S49		
				NA PONTONIE		
				Nr rys. M-958.14a		

Kopiowanie i aktualizacja:
 J. Nycz. *J. Nycz* 05.2009 r.
 Sprawdził:
 Z. Czárnecki *Z. Czárnecki* 05.2009 r.

poltegor
 -projekt sp. z o.o.