


X

SZCZEGÓŁ PRZYGOTOWANIA RURY

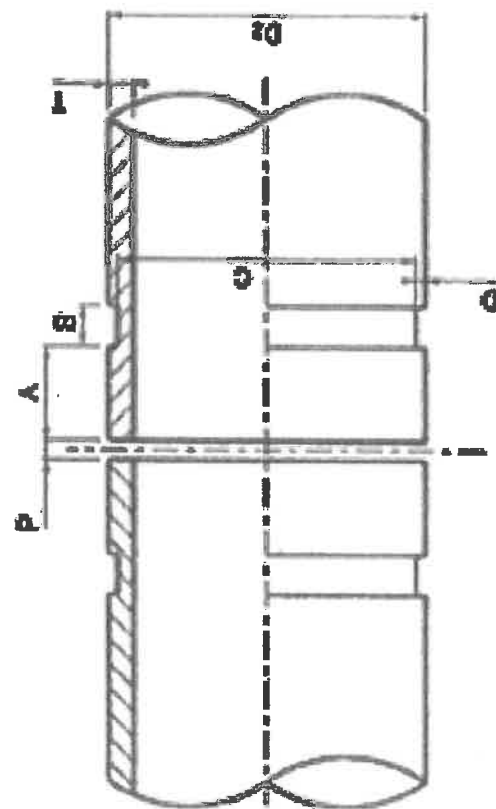

Opis:

- DN - ROZMIAR NOMINALNY
- Dz - RZECZYWISTA ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA
- A - GNIAZDO USZCZELKI
- B - SZEROKOŚĆ ROWKA
- C - ŚREDNICA ROWKA
- D - GŁĘBOKOŚĆ ROWKA
- T - MIN. DOPUSZCZALNA GRUBOŚĆ ŚCIANKI
- P - STAŁY ODCIEP MIĘDZY KOŃCAMI RUR

SPECYFIKACJA ROWKÓW SKRAWANYCH "ES"

DN	Dz mm	A mm		B mm		C mm		D mm	T mm	P mm
		Podst.	Tol.	Podst.	Tol.	Podst.	Tol.			
200	219,1	18,14	±0,38	10,16	±0,25	10,16	±0,80 -0,54	2,34	6,03	6,7

